



Motor tubular ideal para persianas y para toldos con fin de carrera mecánico.
Tamaño M Ø 45 mm.


Sencillo y cómodo
Regulación fácil de las posiciones que limitan la subida y la bajada gracias al fin de carrera mecánico.


Código	Descripción	Uds./paquete	Certificaciones
XM1500000	8 Nm, 17 Rpm, 15 Kg*	1	CE NF
XM2800000	15 Nm, 17 Rpm, 28 Kg*	1	CE NF
XM5600000	30 Nm, 17 Rpm, 56 Kg*	1	CE NF
XM7500000	40 Nm, 12 Rpm, 75 Kg*	1	CE NF
XM9300000	50 Nm, 12 Rpm, 95 Kg*	1	CE NF

* Peso alzado

Max también está disponible en paquetes múltiples de 12 o de 60 unidades. (Pág. 44)

Dimensiones

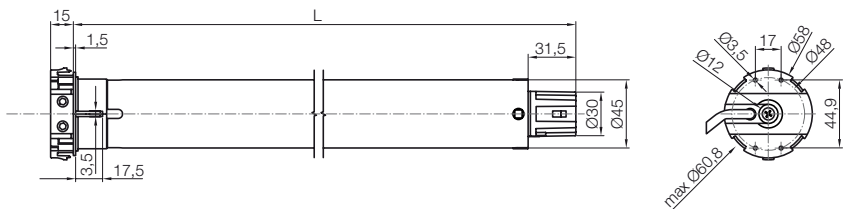

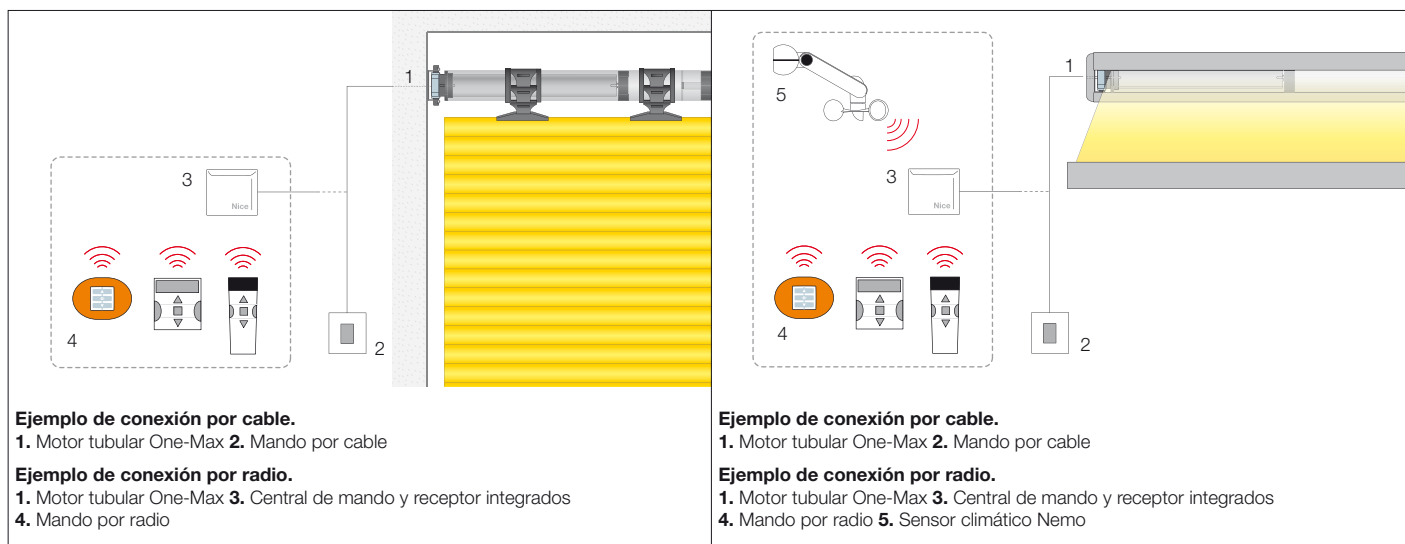

Características técnicas

Código	XM1500000	XM2800000	XM5600000	XM7500000	XM9300000
Datos eléctricos					
Alimentación (V/Hz)	230/50				
Absorción (A)	0,55	0,75	1,10		
Potencia (W)	120	170	250	245	250
Datos prestacionales					
Par (Nm)	8	15	30	40	50
Velocidad (Rpm)	17			12	
Peso alzado* (kg)	15	28	56	75	95
Canidad de rev. antes de la parada	27				
Tiempo de funcionamiento (min)	4				
Datos dimensionales					
Longitud (L) (mm)	401	426	461		
Peso del motor (kg)	1,85	2,15	2,45		
Medidas embalaje (mm)	90x90x440	90x90x465	90x90x500		
Peso motor embalado (kg)	2,05	2,35	2,65		

* Valor calculado con tubo diámetro 60 mm
 Longitud del cable 2,5 m - Clase de protección IP44 - N. 4 hilos en el cable

Sistemas de mando ideales para One-Max

NiceWay
 Transmisores modulares y soportes de pared, de apoyo y portátiles.
 Véanse págs. 146/153

Ergo, Plano, Planotime y TTX4
 Transmisores portátiles, escamoteables y de pared; programador horario multifunción.
 Véanse págs. 162/165, 157

Nemo, Volo y NiceWay Sensor
 Sensores Viento-Sol y Lluvia-Viento-Sol, orientables de exteriores. Sensor Luz y Luz-Temperatura de interiores.
 Véanse págs. 168/173, 154

Mindy y TT2
 Centrales de mando para montaje de superficie, escamoteable o instalación pasante.
 Véanse págs. 174/176, 158

Interruptores
 Interruptores para motores sin central incorporada.
 Véanse pág. 184