


SYKCE

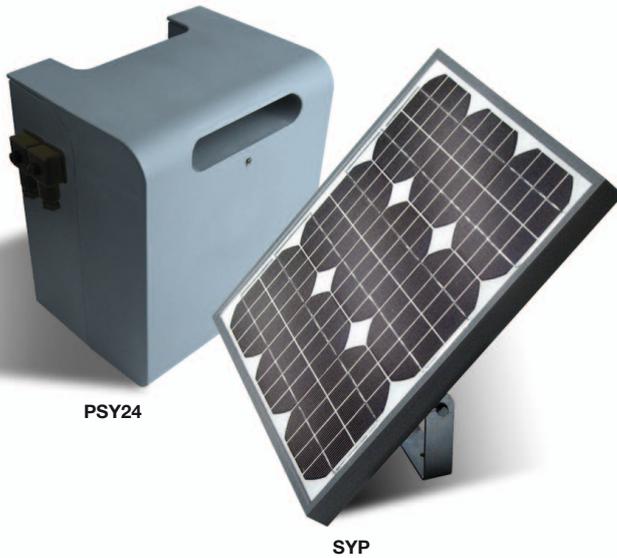

PSY24

SYP

**El kit contiene:**

**SYP** Panel solar fotovoltaico para alimentación de 24 V.  
**PSY24** Caja de batería 24 V con circuito de control y manijas de transporte.

Código	Descripción	Uds./palet
<b>SYKCE</b>	Kit de alimentación solar compuesto por el panel fotovoltaico SYP y por la caja batería PSY24 con circuito de control de la recarga	21

**N.B.** El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

**Solemyo es el kit para la alimentación solar de los sistemas de automatización para puertas, puertas de garaje y barreras de acceso montados incluso lejos de la red eléctrica.**

La instalación es sencilla y rápida, el funcionamiento es confiable y el ahorro está garantizado.

**Se puede instalar en cualquier lugar** sin excavaciones ni conexiones a la red eléctrica, incluso en los lugares apartados o donde difícilmente llega la red eléctrica.

**Más ahorro y respeto del medio ambiente** gracias a la energía solar, gratuita y limpia: una elección inteligente y ecológica que se recupera en poco tiempo.

**Bajo consumo y ningún corte de energía:** la larga duración de la reserva de energía, junto con el bajo consumo de los automatismos, garantizan el funcionamiento incluso durante períodos prolongados de tiempo nublado.

**¡Menos consumos, más autonomía de funcionamiento!**

Incluso durante la noche o en los períodos prolongados de tiempo nublado, todo funcionará perfectamente, garantizando comodidad y seguridad.

**El kit contiene el panel fotovoltaico SYP** que convierte la luz solar en energía eléctrica y **la caja de batería PSY24** que conserva la energía eléctrica producida por el panel SYP, suministrándola en modo continuo y permanente a lo largo de toda la jornada.


**El alimentador auxiliar SYA1** permite realizar una carga rápida de la batería mediante la tensión de red de 230 Vac, como alternativa al módulo fotovoltaico. Señalización por led de la recarga efectuada.

**Características técnicas**

Código	PSY24	SYP	SYA1
Alimentación (Vac 50/60 Hz)	-	-	110 ÷ 240
Tensión nominal (V)	24	-	-
Corriente máxima (A)	10	-	-
Potencia pico (Wp)	-	15	-
Potencia máxima (W)	-	-	60
Capacidad nominal batería (Ah)	20	-	-
Grado de protección (IP)	44	-	-
Temp. de servicio (°C Min/Máx)	-20 ÷ +50*	-40 ÷ +85	0 ÷ +40
Tiempo de recarga completa (horas)	~ 15**	-	-
Dimensiones (mm)	235x170x258 h	390x28x415 h	132x58x30 h
Peso (kg)	14	1,9	0,345


\* 0 ÷ 40 si se recarga desde la red eléctrica con el alimentador SYA1.

\*\* Utilizando el alimentador de red fija.

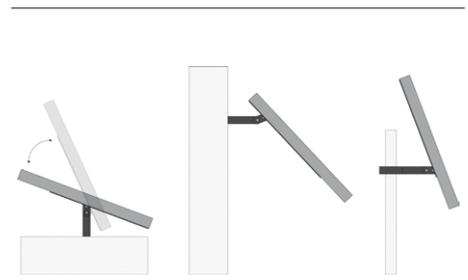

**Polivalente:** Solemyo se adapta perfectamente a cualquier tipo de instalación.

\* El precio se refiere al paquete. Por exigencias de almacenamiento, envío y uniformidad de los paquetes, se aconseja pedir el producto en paletas. A tal fin se ha indicado la cantidad de paquetes por cada palet. Diseño exclusivamente indicativo.

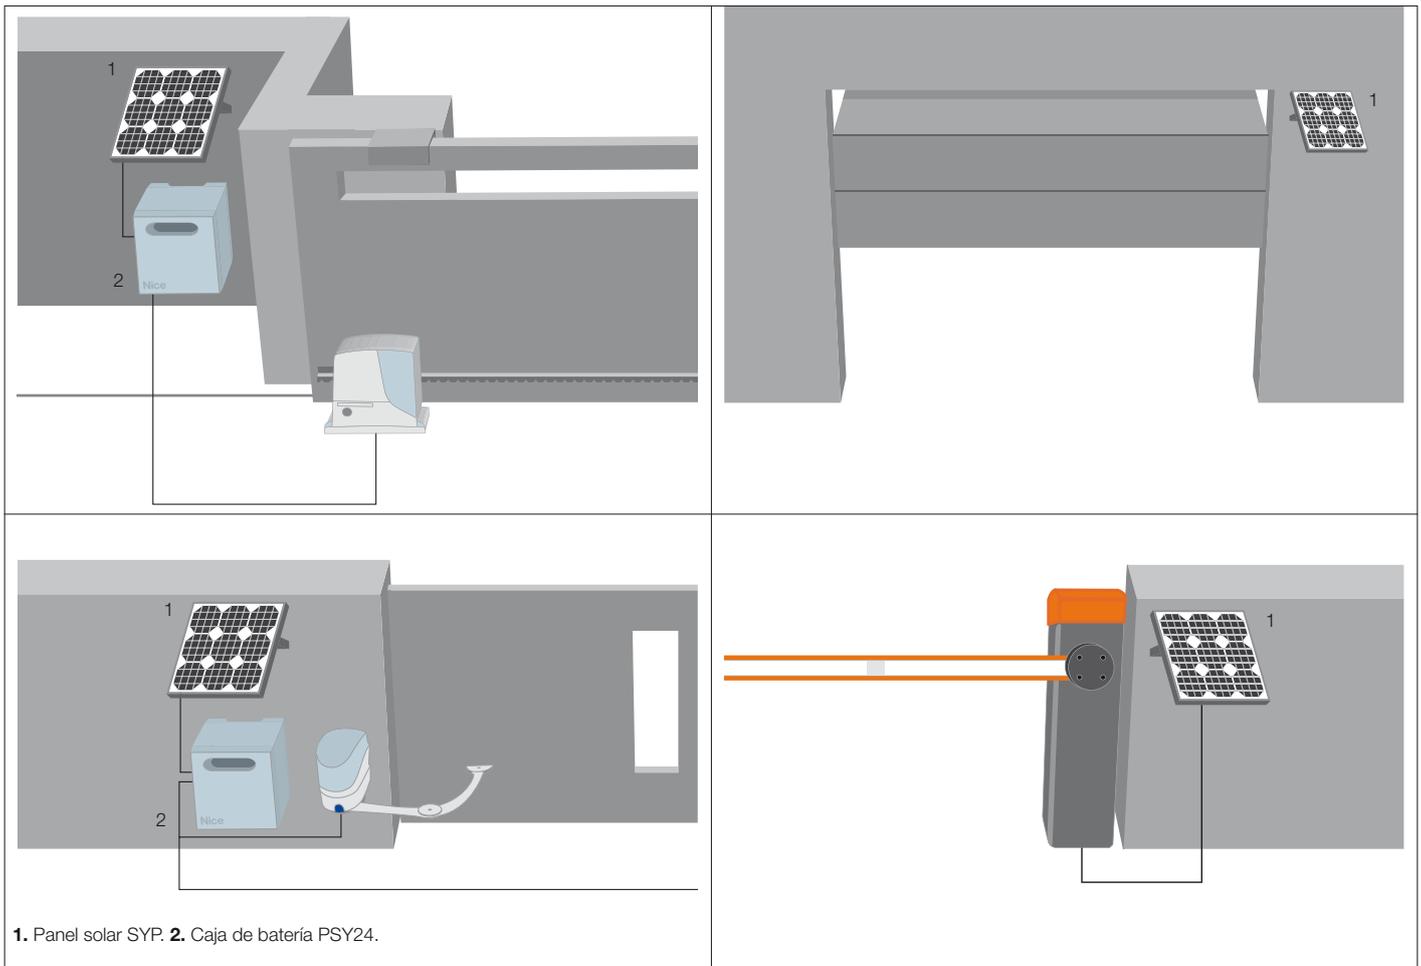

1. Panel solar SYP. 2. Caja de batería PSY24.

### Accesorios



**SYA1**  
Alimentador para cargar la batería desde la red eléctrica PSY24.  
Uds./paquete 1

**PRSY01**  
Panel solar fotovoltaico para alimentación de 24 V.  
(precio: v. lista de los recambios)

