



Código	Descripción	Uds./palet
SN6041	Irreversible, 230 Vac, motor 24 Vdc, con central incorporada 1000 N	15

Código	Descripción	Uds./palet
SNA30	Guía premontada de 3 m	1
SNA6	Guía premontada de 4 m (3+1 m)	1

Para puertas seccionales de hasta 17,5 m² y puertas basculantes de hasta 14,7 m², con tecnología de conexión BlueBUS.

Motorreductor electromecánico irreversible 230 Vac para uso residencial, transmisión por correa, motor 24 Vdc con encoder magnético.

A combinar con las guías SNA30 - SNA6.

Predispuesto para los sistemas Solemyo y Opera.

Instalación rápida en cualquier espacio con la cabeza orientable, el desbloqueo por tirador y el cómodo mando paso a paso, puede situarse en cualquier punto del garaje para accionar la instalación sin telemando y sin necesidad de instalar mandos en la pared.

Ahorro y respeto del medio ambiente: con la conexión a la red en modo standby la central con el receptor conectado consume apenas 1,2 W (SN6041); conectada a una batería o al kit Solemyo, el consumo en modo standby disminuye a 0,036 W.

Muy sencillos gracias al sistema BlueBUS que permite realizar conexiones sólo con dos hilos entre la central de mando y los pares de fotocélulas.

Seguros: detección de obstáculos y programación automática de los tiempos de trabajo. Monitoreo de la absorción del motor durante la carrera, autodiagnóstico mediante la luz intermitente y la luz de cortesia. Aceleración y deceleración regulables al comienzo y al final de cada movimiento. Preparados para conectar las bandas sensibles de última generación 8,2 KOhm.

Luminoso: lámpara E27 de 40 W que puede reemplazar la iluminación del garaje.

Características técnicas


Código	SN6041
Datos eléctricos	
Alimentación (Vac 50/60 Hz)	230
Absorción (A)	1,4
Potencia (W)	370
Performance	
Velocidad (m/s)	0,20
Fuerza (N)	1000
Ciclo de trabajo (ciclos/día)	50
Datos dimensionales y generales	
Grado de protección (IP)	40
Temp. de servicio (°C Mín/Máx)	-20 ÷ +50
Dimensiones (mm)	311x327x105 h
Peso (kg)	4,7

Límites de empleo

Utilizando la carrera máxima

	Basculante no desbordante		Basculante desbordante		Seccional	
	H	L	H	L	H	L
SN6041 con SNA30	2,2 m	4,2 m	2,8 m	4,2 m	2,4 m	5,2 m
SN6041 con SNA6	3,2 m	4,2 m	3,5 m	4,2 m	3,4 m	5,2 m


Seccional

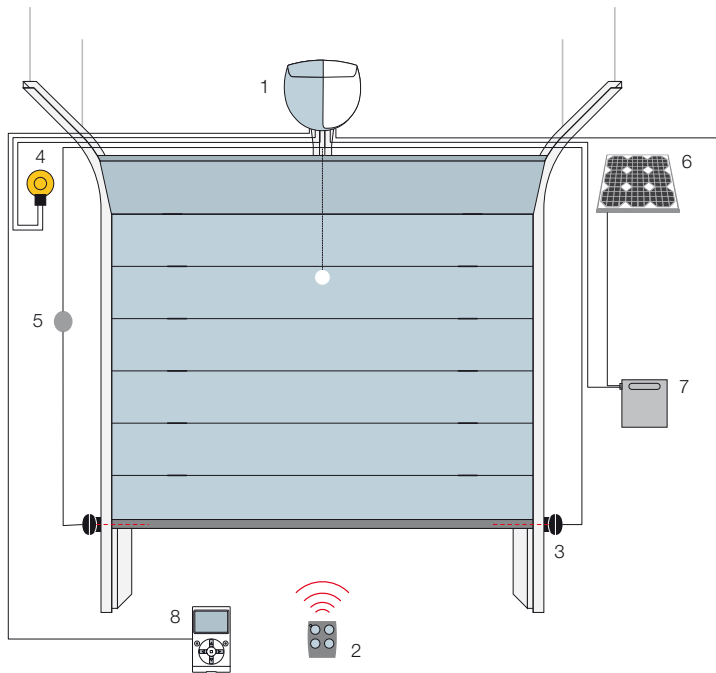


1. Spinbus 2. Transmisor 3. Fotocélulas 4. Luz intermitente 5. Selector de llave o digital
6. Panel solar SYP* 7. Caja de la batería PSY24* 8. Pantalla multifunción O-View*.

*Conexión opcional con los sistemas Solemyo y Opera.

Basculante no desbordante

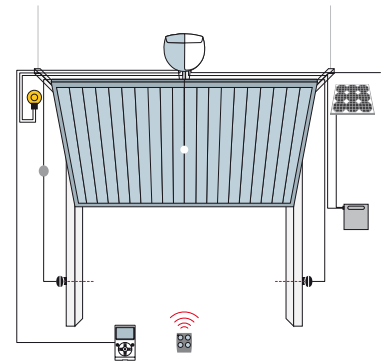

Basculante desbordante

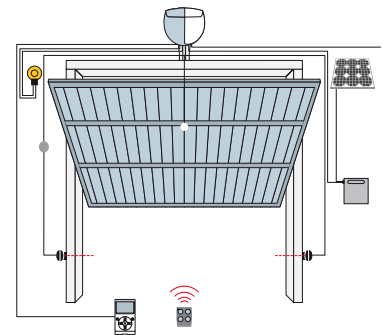

Accesorios



SNA4
Central de recambio para SPIN40/SN6041.
(precio: v. lista de los recambios)



PS124
Batería 24 V con cargador de baterías integrado.
Uds./paquete 1



SPA2
Kit para el desbloqueo desde el exterior con tirador con cable metálico.
Uds./paquete 1



SPA5
Brazo oscilante con deslizamiento con cojinetes y geometría optimada para puertas basculantes desbordantes.
Uds./paquete 1



SPA6
Brazo de conexión sobredimensionado, longitud 585 mm.
Uds./paquete 1



SPA7
Kit de dos estribos de fijación suplementarios.
Uds./paquete 2



SNA16
Estribos de enganche rápido para la fijación al techo.
Uds./paquete 1



TMF
Par de fotocélulas para banda sensible óptica.
Uds./paquete 1



TS
Placa de señalización.
Uds./paquete 1

Sistema Solemyo



Kit para la alimentación solar Solemyo para automatizar puertas, puertas de garaje y barreras montadas incluso lejos de la red eléctrica, sin la necesidad de realizar obras de excavaciones costosas y antiestéticas.
Véanse págs. 156/157

Sistema Opera



El innovador sistema Opera permite gestionar, programar y controlar los sistemas de automatización, incluso a distancia, en forma sencilla y segura, con un ahorro considerable de tiempo.
Véanse págs. 106/117