



Para puertas seccionales y correderas de dos hojas de hasta 35 m².

Motorreductor electromecánico 24 Vdc con encoder magnético sin necesidad de regulación del fin de carrera. Ideal para un uso intensivo. Cuatro versiones.

Estética revolucionaria:

dimensiones muy pequeñas, sobre todo la anchura, para facilitar el montaje en cualquier posición; instalación rápida.

Fácil de instalar: Sumo puede montarse directamente en el eje de la puerta seccional. Ideal para los ejes de Ø 25,4 mm y utilizable en ejes de Ø 31,75-35-40 mm gracias al adaptador CRA9.

Muchas funciones con la central de mando separada Mindy A924:


memorización de las posiciones de los fines de carrera en apertura y cierre; arranque gradual y desaceleración durante el cierre; tarjeta cargador de batería incorporada con la posibilidad de alimentación sin corriente con baterías opcionales; programación fácil con un pulsador solo; programación del tiempo de pausa y regulación de la velocidad de movimiento; aviso “service” de mantenimiento (programable según la cantidad de maniobras deseadas).

Código	Descripción	Uds./palet
SU2000	Irreversible 24 Vdc, con encoder magnético, sin necesidad de regulación del fin de carrera, de 15 m² a 35 m²	20
SU2000V	Irreversible 24 Vdc, con encoder magnético, sin necesidad de regulación del fin de carrera, rápido, de 10 m² a 25 m²	20
SU2000VV	Irreversible 24 Vdc, con encoder magnético, sin necesidad de regulación del fin de carrera, super rápido, de 10 m² a 15 m²	20
SU2010	Irreversible 24 Vdc, con encoder magnético, sin necesidad de regulación del fin de carrera, IP54, de 15 m² a 35 m²	20


Características técnicas

Código	SU2000	SU2000V	SU2000VV	SU2010
Datos eléctricos				
Alimentación (Vdc)	24			
Absorción (A)	13			
Potencia (W)	500			
Performance				
Velocidad (Rpm)	16	23,5	42	16
Par (Nm)	120	82	46	120
Ciclo de trabajo (%)	50			
Datos dimensionales y generales				
Grado de protección (IP)	44			54
Temp. de servicio (°C Mín/Máx)	-20 ÷ +50			
Dimensiones (mm)	110x270x350 h			
Peso (kg)	10,5			

Seccional

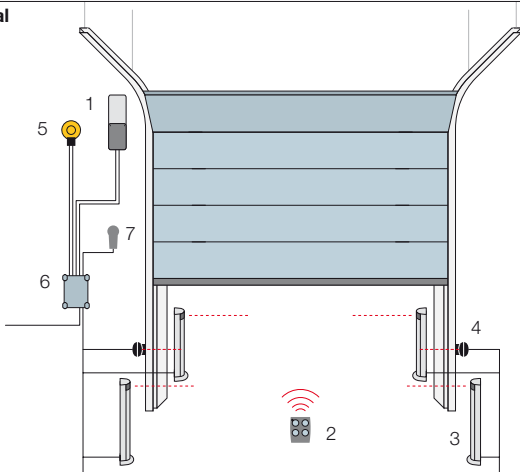

Puertas correderas de dos hojas

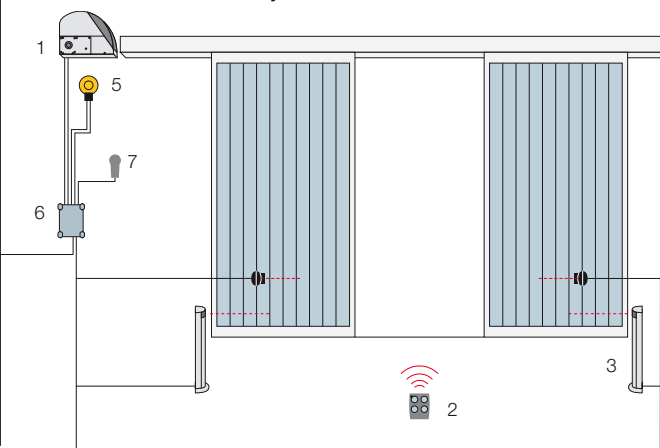

1. Sumo 2. Transmisor 3. Fotocélulas de columna 4. Fotocélulas 5. Luz intermitente 6. Central de mando 7. Selector de llave o digital.

Accesorios



A924
Central de mando.
Uds./paquete 1



PUL
Tapa central
con pulsadores,
con cable de conexión
para A500 y A924.
Uds./paquete 1



B12-B
Baterías 12 V, 6 Ah.
Uds./paquete 1



BA3-A
Caja Nice para baterías.
(precio: v. lista de los
recambios)



KIO
Selector de llave
para contactos de baja
tensión, con mecanismo
de desbloqueo por
tirador con cable metálico.
Uds./paquete 1



KA1
Kit tirador con cable
metálico de 6 m
para KIO.
No es necesario
para SU2010.
Uds./paquete 1



CRA1
Eje con piñón de 18
dientes Ø eje 25,4 mm
Ø int. corona 25,4 mm.
Uds./paquete 1



CRA2
Unión para cadena.
Uds./paquete 1



CRA3
Cadena de 1/2",
paquete de 1 m
con unión.
Uds./paquete 1



CRA4
Cadena de 1/2", paquete
de 5 m, ideal para puertas
industriales de 1 ó 2 hojas
con unión.
Uds./paquete 1



CRA5
Transmisión tensor
de cadena con soportes,
ideal para puertas
industriales de 1
ó 2 hojas.
Uds./paquete 1



CRA6
Corona de 36 dientes
Ø interno 25,4 mm.
Uds./paquete 1



CRA7
Corona de 18 dientes
Ø interno 25,4 mm.
Uds./paquete 1



CRA8
Soporte de fijación
a la pared.
Uds./paquete 2



CRA9
Adaptador para ejes
de diámetro 31,75 (1,1/4")
- 35 - 40 mm.
Uds./paquete 1



TS
Placa de señalización.
Uds./paquete 1