

WG4024



Cómodo desbloqueo con llave personalizada Nice o cerradura estándar (opcional)

Disposición exclusiva de los componentes internos, patentada

Para puertas batientes con hojas de hasta 2 m, montaje externo.

Motorreductor electromecánico 24 Vdc.

Prepuestado para el sistema Solemyo.

Disposición patentada de los componentes internos: disminución de las piezas móviles para una mayor **fiabilidad y silencio**.

Fácil de instalar: conexiones eléctricas desde arriba después de haber montado el motorreductor.

Cómodo desbloqueo con llave personalizada Nice o cerradura estándar (opcional).

Fines de carrera mecánicos en apertura PLA13 premontados.

Nueva central de mando Moonclever MC424L:

- programación fácil, con un único pulsador;
- embrague con dispositivo de seguridad antiplastamiento;
- memorización de los fines de carrera en apertura y cierre con autoaprendizaje;
- programación del tiempo de pausa;
- paso de peatones;
- desaceleración durante apertura y cierre;
- detección de obstáculos;
- posibilidad de conexión con banda sensible 8,2 KOhm;
- funcionamiento si falta corriente con baterías opcionales (PS124) que se montan adentro de la centrale.

FLO2R-S



MC424L



El kit contiene:

WG4024 2 motorreductores electromecánicos de montaje externo con desbloqueo con llave Nice.
FLO2R-S 1 transmisor 433,92 MHz de 2 canales. **MC424L** 1 central de mando con receptor enchufable SMXI.


| Código | Descripción | Uds./palet |
|---------------------|---|------------|
| WINGO4024KCE | Kit para la automatización de puertas batientes con hojas de hasta 2 m, 24 Vdc, montaje externo | 12 |


N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

Características técnicas

| Código | WG4024 |
|--|-------------|
| Datos eléctricos | |
| Alimentación (Vdc) | 24 |
| Absorción (A) | 3,5 |
| Potencia (W) | 85 |
| Performance | |
| Velocidad (m/s) | 0,018 |
| Fuerza (N) | 1500 |
| Ciclo de trabajo (ciclos/hora) | 30 |
| Datos dimensionales y generales | |
| Grado de protección (IP) | 44 |
| Temp. de servicio (°C Min/Máx) | -20 ÷ +50 |
| Dimensiones (mm) | 770x98x95 h |
| Peso (kg) | 17 |

Límites de empleo



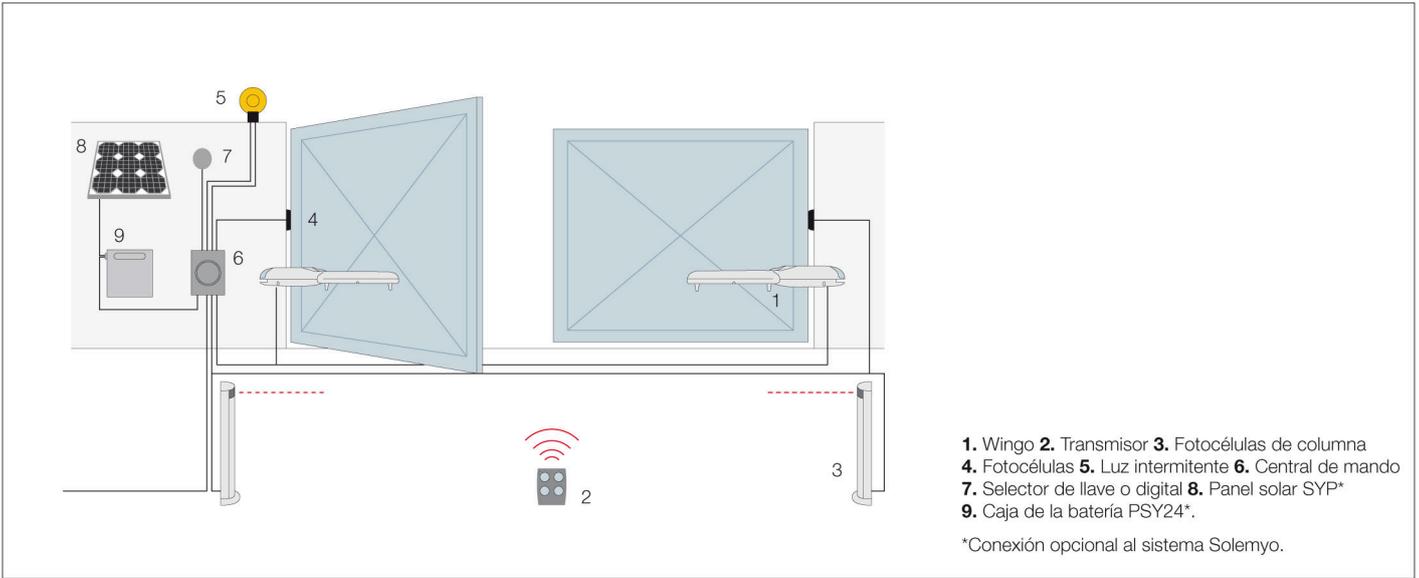

Accesorios



PS124
Batería 24 V con cargador de baterías integrado.
Uds./paquete 1



PLA14
Estribo trasero regulable a enroscar.
Uds./paquete 2



PLA15
Estribo delantero regulable a enroscar.
Uds./paquete 2



CM-B
Trinquete con dos llaves metálicas de desbloqueo.
(precio: v. lista de los recambios)



PLA10
Electrocerradura 12 V vertical (obligatoria para hojas superiores a 3 m).
Uds./paquete 1



PLA11
Electrocerradura 12 V horizontal (obligatoria para hojas superiores a 3 m).
Uds./paquete 1

Sistemas de mando aconsejados



PLA13
Fines de carrera mecánicos para apertura y cierre.
Uds./paquete 4



TS
Placa de señalización.
Uds./paquete 1



MOF
Par de fotocélulas para exteriores.
Uds./paquete 1



MOSE
Selector de llave de superficie.
Uds./paquete 1



ML24T
Luz intermitente con antena integrado.
Uds./paquete 1

Sistema Solemyo



Kit para la alimentación solar Solemyo para automatizar puertas, puertas de garaje y barreras montadas incluso lejos de la red eléctrica, sin la necesidad de realizar obras de excavaciones costosas y antiestéticas. Véanse págs. 156/157



WG5024



Cómodo desbloqueo con llave personalizada Nice o cerradura estándar (opcional)

Disposición exclusiva de los componentes internos, patentada

Para puertas batientes con hojas de hasta 3,5 m, montaje externo.

Motorreductor electromecánico 24 Vdc.

Prepuestado para el sistema Solemyo.

Disposición patentada de los componentes internos: disminución de las piezas móviles para una mayor **fiabilidad y silencio**.

Fácil de instalar: conexiones eléctricas desde arriba después de haber montado el motorreductor.

Cómodo desbloqueo con llave personalizada Nice o cerradura estándar (opcional).

Fines de carrera mecánicos en apertura PLA13 premontados.

Nueva central de mando Moonclever MC424L:

- programación fácil, con un único pulsador;
- embrague con dispositivo de seguridad antiplastamiento;
- memorización de los fines de carrera en apertura y cierre con autoaprendizaje;
- programación del tiempo de pausa;
- paso de peatones;
- desaceleración durante apertura y cierre;
- detección de obstáculos;
- posibilidad de conexión con banda sensible 8,2 KOhm;
- funcionamiento si falta corriente con baterías opcionales (PS124) que se montan adentro de la centrale.

FLO2R-S



MC424L



El kit contiene:

WG5024 2 motorreductores electromecánicos de montaje externo con desbloqueo con llave Nice.
FLO2R-S 1 transmisor 433,92 MHz de 2 canales. **MC424L** 1 central de mando con receptor enchufable SMXI.


| Código | Descripción | Uds./palet |
|---------------------|---|------------|
| WINGO5024KCE | Kit para la automatización de puertas batientes con hojas de hasta 3,5 m, 24 Vdc, montaje externo | 12 |


N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

Características técnicas

| Código | WG5024 |
|--|-------------|
| Datos eléctricos | |
| Alimentación (Vdc) | 24 |
| Absorción (A) | 3,5 |
| Potencia (W) | 85 |
| Performance | |
| Velocidad (m/s) | 0,016 |
| Fuerza (N) | 1500 |
| Ciclo de trabajo (ciclos/hora) | 30 |
| Datos dimensionales y generales | |
| Grado de protección (IP) | 44 |
| Temp. de servicio (°C Mín/Máx) | -20 ÷ +50 |
| Dimensiones (mm) | 920x98x95 h |
| Peso (kg) | 18 |

Límites de empleo

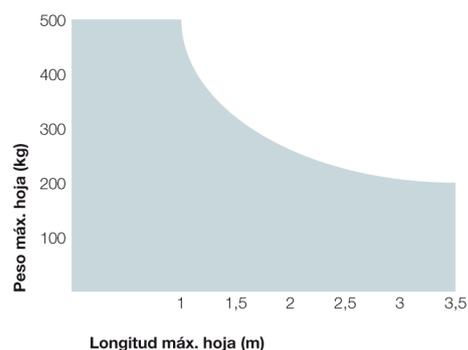

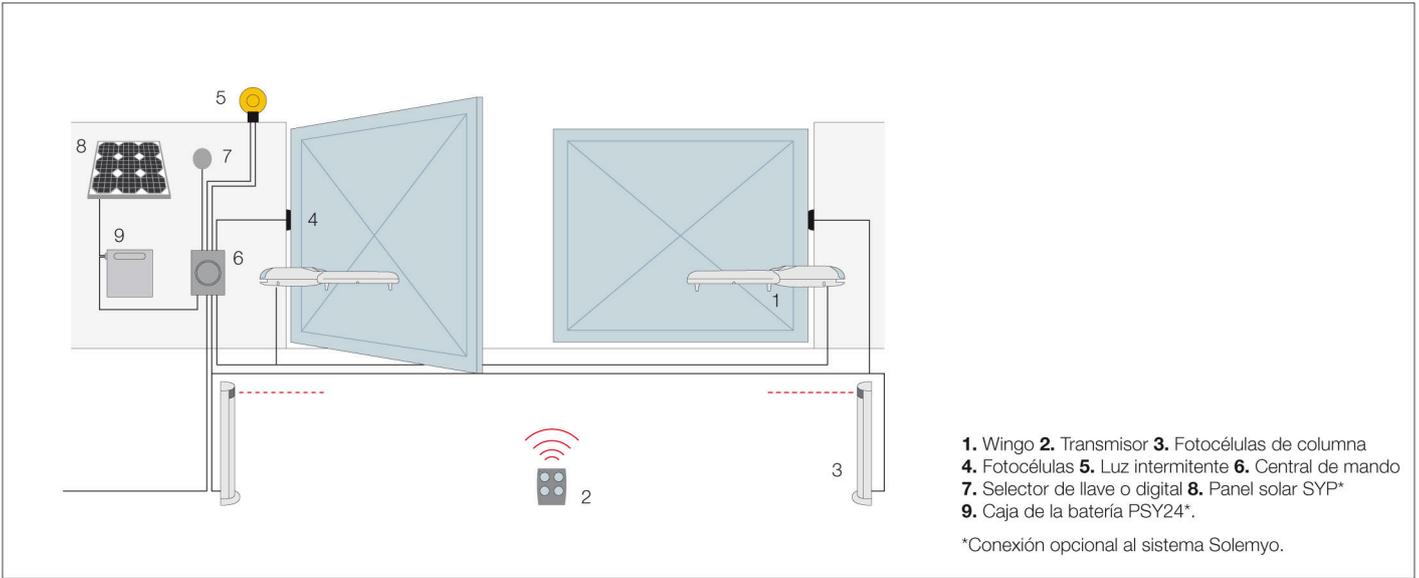

Accesorios



PS124
 Batería 24 V con cargador de baterías integrado.
 Uds./paquete 1



PLA6
 Soporte trasero longitud 250 mm.
 Uds./paquete 1



PLA8
 Soporte delantero a enroscar.
 Uds./paquete 1



CM-B
 Trinquete con dos llaves metálicas de desbloqueo.
 (precio: v. lista de los recambios)



PLA10
 Electrocerradura 12 V vertical (obligatoria para hojas superiores a 3 m).
 Uds./paquete 1



PLA11
 Electrocerradura 12 V horizontal (obligatoria para hojas superiores a 3 m).
 Uds./paquete 1

Sistemas de mando aconsejados



PLA13
 Fines de carrera mecánicos para apertura y cierre.
 Uds./paquete 4



TS
 Placa de señalización.
 Uds./paquete 1



MOF
 Par de fotocélulas para exteriores.
 Uds./paquete 1



MOSE
 Selector de llave de superficie.
 Uds./paquete 1



ML24T
 Luz intermitente con antena integrado.
 Uds./paquete 1

Sistema Solemyo



Kit para la alimentación solar Solemyo para automatizar puertas, puertas de garaje y barreras montadas incluso lejos de la red eléctrica, sin la necesidad de realizar obras de excavaciones costosas y antiestéticas. Véanse págs. 156/157

