


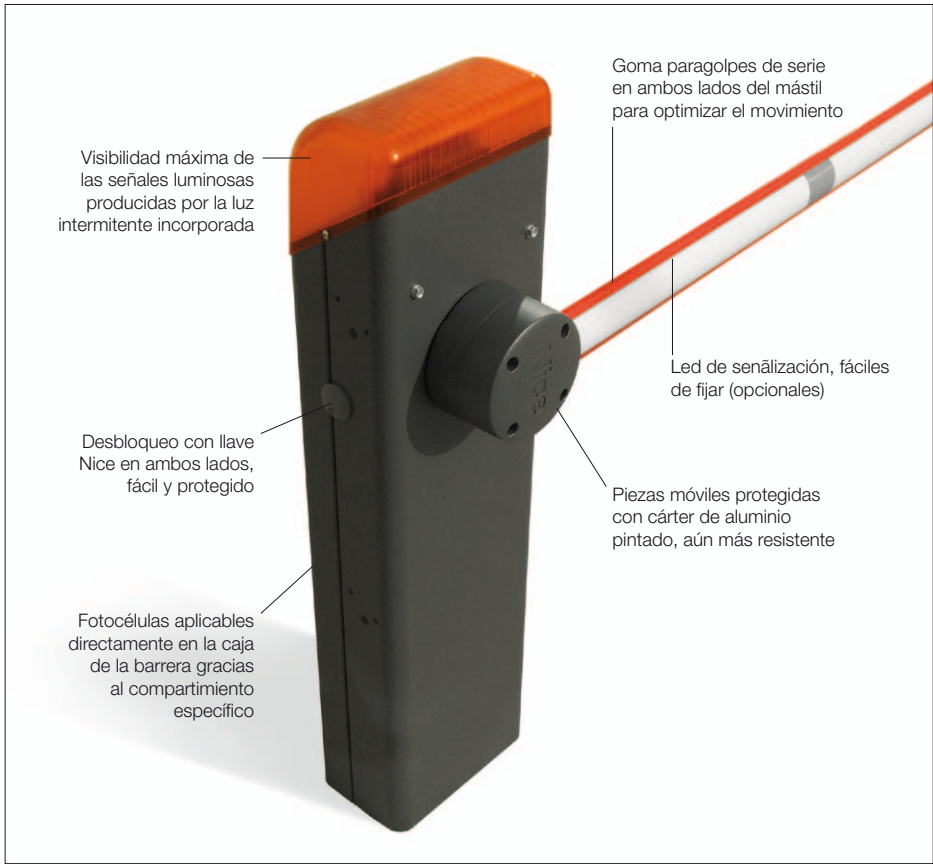

Código	Descripción
X-BAR	Irreversible 230 Vac, motor 24 Vdc. Mástil componible en 3 piezas de 1 m con gomas de protección; caja en acero galvanizado y pintado

El primer accionador de barrera electromecánico en kit para el control de los accesos de vehículos.

Motorreductor de 24 Vdc, central de mando con tecnología Nice BlueBUS y luz intermitente integrados.

Predispuesto para los sistemas Solemyo y Opera.

Potente y rápido: motorreductor electromecánico de 24 Vdc, 100 W de potencia y hasta 100 Nm de par.

Flexible y fácil de transportar: mástil componible en tres piezas de 1 m para adecuar su longitud al entorno de instalación; incluye uniones y tapón. Las dimensiones compactas del embalaje facilitan el transporte de X-Bar.

Más comodidad y seguridad durante las etapas de programación y mantenimiento: los alojamientos separados para la parte electrónica y mecánica protegen las piezas internas de cualquier riesgo.

Central de mando integrada, con luz intermitente que garantiza una excelente visibilidad de la señal luminosa.

Más seguridad y fiabilidad: detección de obstáculos y monitorización de la absorción del motor durante el movimiento del automatismo.

Ahorro de energía: el sistema se coloca en stand-by cuando no se lo utiliza, reduciendo así los consumos.

Diagnóstico automático de los desperfectos durante el funcionamiento e indicación del tipo de desperfecto mediante diferentes combinaciones de destellos.

Predispuesta para la conexión de bandas sensibles ópticas y resistivas de última generación (con resistencia de 8,2 KOhm).

Acceso rápido y facilitado a la central de mando colocada en la parte superior del cuerpo de la barrera.

Fijación sencilla de las **fotocélulas** en los **alojamientos situados** específicamente en el **cuerpo de la barrera**.

Ningún corte de energía: funcionamiento sin corriente eléctrica con las baterías opcionales (PS124) instaladas en el interior del motor.

Características técnicas

Código	X-BAR
Datos eléctricos	
Alimentación (Vac 50/60 Hz)	230
Absorción (A)	0,7
Potencia (W)	100
Performance	
Velocidad (s)	< 4
Par (Nm)	100
Ciclo de trabajo (ciclos/hora)	100
Datos dimensionales y generales	
Grado de protección (IP)	44
Temp. de servicio (°C Min/Máx)	-20 ÷ +50
Dimensiones (mm)	300x179,5x1146 h
Peso (kg)	40

